

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 : 특허출원 2003년 제 0084257 호

Application Number 10-2003-0084257

출 원 년 월 일 : 2003년 11월 22일 Date of Application NOV 22, 2003

출 원 인 : 이정민 외 1명 Applicant(s) LEE, JEONG MIN, et al.

2004 년 12 월 13 일

특 허 청 (中國) 등 COMMISSIONER (開設)

[서지사항] 4 # 요] 즉허출원서 특허 !리구분] 특허청장 **누신처**] ¥조번호] 0002 2003.11.21 #출일자] 별도의 내용율 저장공간을 갖고 있는 병뚜껑 발명의 명칭] omitted 발명의 영문명칭] 출원인) 이정민 [성명] [출원인코드] 4-1998-042797-5 [원인] 이성재 [성명] 4-2002-004035-8 [출원인코드] 발명자] [성명] 이정민 4-1998-042797-5 【출원인코드】 발명자] 이성재 [성명] [출원인코드] 4-2002-004035-8 [[[[[[[] 신청 등하법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 출원인 이정민 (인) 출원인 이성재 (인) 4지) 누수료] 【기본출원료】 13 39,000 원 0 원 면 0 【가산춤원료】

【우선권주장료】 건 0 원 0 원 0 항 [심사청구료] [합계] 39,000 원

개인 (70%감면) [감면사유] 【감면후 수수료】 11.700 원

1. 요약서·명세서(도면)_1콩 혈부서류]

13-1

र्ध।

(1)발명이 속한 기술분야

별도의 내용물 저장공간을 갖고 있는 병뚜껑

(2) 발명의 목적

선행으로는 이동부재와 고정부재로 구비되고 이동부재를 상향시키면 이동부재의 1단에 형성된 밀폐부가 이탈되면서 내용물이 낙하되는 것과, 이동부재와 고정부재구비되고 그 사용시는 이동부재를 일정 상향시켜 고정부재내의 내용물을 낙하시킨 이동부재에 의해 고정부재가 발탁되는 형의 기술이 있었으나,이는 여러 문제를 유하였으며,본 발명은 이를 해결하고자 한 것이다.

(3) 발명의 구성

병목에 수용되는 고정부재와 그 고정부재상에서 상하 이동하는 이동부재와 고경 재와 이동부재가 만나고 이동부재의 조립형 관부가 고정부재의 밀폐부에 대응될 때 4장공간이 폐쇄되 이종물질을 보관하도록 구성된 것이다.

(4) 발명의 효과

이상과 같이 본 발명은 병뚜껑에 이종물질을 보관하고,그 사용시 용기내의 내용과 희석하여 음용할 수 있는 바,특히 화학반응에 의해 변화를 가져오는 성분을 효적으로 관리할 수 있는 큰 특징이 있는 것이다.

【五五】

도 1

월명의 명칭]

별도의 내용물 저장공간을 갖고 있는 병뚜껑(omitted)

E면의 간단한 설명】

도 1 은 본 발명의 조립된 상태를 보인 종단면도.

도 2 는 사용상태도.

도 3 은 고정부재에서 이동부재가 제거된 상태를 보인 총단면도.

도 4 는 본 발명의 다른 실시예를 보인 총단면도.

※도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1 : 병뚜껑

100 : 이동부재

101 : 상면부

102 : 측면부

103 : 인출부

104 : 걸림테

110 : 관부

111 : 저장공간

112 : 걸림틱

113 : 인출방지틱

200 : 고정부재

201 : 밀폐부

202 : 지지부

203 : 낙하공간

204 : 공간

205 : 환덕(환테)

발명의 상세한 설명**)**

할명의 목적]

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술]

본 발명은 별도의 내용물 겨장공간을 갖고 있는 병뚜껑에 판단 것이며,종래의 행으로는 이동부재와 고정부재로 구비되고 이동부재를 상황시키면 이동부재의 하단 형성된 밀폐부가 이탈되면서 내용물이 낙하되는 것과,이동부재와 고정부재로 구비 고 그 사용시는 이동부재를 일정 상황시켜 고정부재내의 내용물을 낙하시킨후 이동 재에 의해 고정부재가 발탈되는 형의 기술이 있었다.

할명이 이루고자 하는 기술적 과제】

상기한 기술중 이동부재의 이동에 의해 그 공간에 든 내용물이 낙하될때 밀폐부가 용기내부로 낙하된 바.부주의 시 어린아이가 음용할 수 있는 폐단이 있었던 것다.

물론, 이동부재의 하단에 형성된 밀폐부재가 연결부에 의해 연결된 것도 예시하 있으나,이 역시 제조 공법상 난이하며,또한 무었 보다도 이동부재에 형성된 내용 을 저장하는 공간이 짧으면 내용물을 많이 내입하는 것이 난이하고,내용물을 저장 는 관부가 길게되면 관부를 지지하고 그 관부의 하단에 형성된 밀폐부재를 제거하 위한 부위도 길어져야 하기 때문에 당해 부위의 방해를 받아 용기내의 내용물이 당배출되지 못하는 폐단이 있게 되는 것이다. 그리고 후자인 이동부재와 고정부재가 함께 발달되는 것의 경우,낙하 속도가 느고 또한 이용자가 불편한 사용환경이 해소되지 못함은 물론,병목의 넓은 부위를 통여 음용하는 바.음용성도 개선되지 못한 때단이 있는 것이다.

본 발명은 상기한 문제집을 해소시키기 위하여 이동부재와 고정부재로서 이뤄져 †간을 형성하고.그 광간의 길이가 길더라도 용기내의 내용물이 배출되는 데 에는 장이 없게 하였으며,또한 이동부재의 내용물 저장공간인 관부를 막고 있는 밀폐부 고정부재의 하단에 형성된 바,밀피부를 어린아이가 음용하는 것이 근본적으로 해 된 안정성을 추구하는부가적인 특징도 있는 것이다.

발명의 구성 및 작용**]**

이하, 본 발명을 첨부한 도면에 의거 상술하면 다음과 같다.

합성수지재로 제작되는 이종물질를 수용하는 병뚜껑(1)은 병(B)의 병목에 고정는 고정부재(200)와 고정부재(200)를 중심으로 결합되어 별도의 내용물을 보관하도 구성된 이동부재(100)로 구성되어 있다.

그리고 상기한 고정부재(200)는 원터치방식이나 스크튜방식으로 결합되도록 구되고,바람직하게는 내부로 나사산 등을 갖고 있는 측면부와 그 측면부의 내부로는의 길이로 연장되고 하부에 밀폐부(201)를 갖고 있되,상기한 밀폐부(201)는 적어도 이상의 지지부(202)에 의해 지지되며,상기한 지지부(202)의 측방은 천공된 형의하공간(203)이 형성되어 있는 것이다.

또한 상기한 측면부를 갖고 있는 고정부재(200)의 공간(204) 상부로는 이동부재 [00]를 결합시키는 구부가 형성되고.그 구부의 외축항으로는 이동부재(100)를 수용 도목 된 나사신 등이 형성되는 것이 바람직하다.

이상과 같은 고정부재(200)에 수용되는 이동부재(100)는 상면부(101)와 측면부(20)로 구성되고,상기한 상면부(101)의 저부를 중심으로 하방으로는 걸림테(104)가는 인출부(103)가 형성된다.

그리고 상기한 밀폐부(201)에 막히고 그 상단부은 인출부(103)에 걸려 인출되어는 저장공간(111)이 있는 관부(110)를 구성하되.상기한 관부(110)의 상방에는 상기 걸림데(104)에 걸려 작동하는 걸림틱(112)이 형성되는 것이다.

이와 같은 본 발명의 작용효과를 설명하면 다음과 같다.

도 1 과 같은 상태가 바람직한 일 실시예이며,상기한 상태에서 이동부재(100)를 1세되면 1차는 이동부재(100)만 상향되다가 이동부재(100)의 걸림테(104)에 관부 10)의 걸림틱(112)이 걸리게 되면 관부(110)는 이동부재(100)와 함께 상향되고 공정에 관부(110)의 하단은 밀패부(201)를 이탈하게 된다.

그리고 상기한 고정에 판부(110)의 저장공간(111)에 든 내용물은 낙하공간

(3)을 통해 용기내부로 낙하되고.등시 용기내의 내용물과 희석되게 되는 것이며.상
한 과정을 거친 내용물은 고정부재(200)의 구부를 경유 백출되게 되는 것이다.

좀더 자세하게는. 도 2 에서와 같이 이동부재(100)가 상향되는 과정에 관부 10)의 저장공간(111)에 있던 내용물이 용기내로 낙하되는 것이고,이때에 화살표로 인 바와 같이 외기의 공기가 저장공간(111)의 상부를 통해 유입되는 바.저장공간 [11]의 내용물이 용이하게 낙하될 수 있는 것이다.

다른 신시예로서(도 4).판부(110)의 하단에 인출방지틱(113)을 두고.그 인출방 틱(113)은 고경부재(200)의 내부에 인출방지틱(113)에 대응되게 형성된 환틱(205) 걸려 더이상 상향되지 못하도록 구성한 것이다.

곱더 자세하게는. 인출방지틱(113)이 완틱(205)에 걸려 상향되지 못할때 이동부(100)를 상방으로 잡아 당기면 인출부(103)의 걸림테(104)로 부터 관부(110)의 걸틱(112)이 이탈되고.고정부재(200) 상에 관부(110)만 남게 하는 것이다.

이때 용기내로 공기가 유입되도록 환턱(205)이나 관부(110)의 외벽부에 공기유 부를 형성할 수 있는 것이다.

발명의 효과]

이상과 같이 본 발명은 병뚜껑에 이종물질을 보관하고.그 사용시 용기내의 내용과 희석하여 음용할 수 있는 바.특히 화학반응에 의해 변화를 가져오는 성분을 효적으로 관리할 수 있는 큰 특징이 있는 것이다.

₹허청구범위**)**

불구항 1]

이종물질을 수용하는 병뚜껑은 병목에 수용되는 고정부재와 그 고정부재상에서 폐되는 이동부재로 구성되고.

상기한 고정부재는 병목의 상태에 따라 밀폐 결합되도록 구성되고.내부 하방으는 일정 길이로 연장된 지지형의 수용부가 형성되며.상기한 지지형의 수용부 하단는 밀폐부가 형성되는 것임과.

상기한 밀폐부는 적어도 1개 이상의 지지부에 의해 지지되고,또한 지지부의 사는 낙하공간이 형성되며,

상기한 고정부재의 상방에는 구부를 형성하는 것임과.

상기한 고정부재의 구부를 중심으로 결합되는 이동부재는 상면부와 측면부로 구되고, 상면부의 겨부 하방으로는 저장공간이 있는 관부를 인출하도록 인출부가 형성며.

상기한 관부는 길계 연장되대.그 관부의 하단이 밀폐부에 의해 막히도록 연장고 상단부는 이동부재의 상면부 저부 등에 의해 밀폐되며.또한 인출부에 의해 상향도록 걸립대 등이 형성되는 것임과.

상기한 이동부재가 상향될때 관부의 하단이 열려 저장공간에 든 내용물이 낙하 간을 경유 용기내부로 낙하되도록 구성된 것을 특징으로한 별도의 내용물 저장공간 갖고 있는 병뚜껑.

성구항 2]

" 제 1 항에 있어서.상기한 고정부재에 형성된 낙하공간은 수용부의 측방에 형성 것을 특징으로한 별도의 내용물 저장 공간을 갖고 있는 병뚜껑.

성구항 3]


제 1 항에 있어서.상기한 이동부재가 상황되는 과정에 인출부가 판부를 상황시고.동과정에 판부의 상단과 이동부재의 저면부 사이에는 유격이 생기며,싱기한 유율 통하여는 외기의 공기가 판부의 저장공간 상방부로 들어가도록 구성된 것을 특으로한 별도의 내용물 저장 공간을 갖고 있는 병뚜껑.


성구항 4]

제 1 항에 있어서,상기한 관부의 하단에는 인출방지터이 형성된 것을 특징으로 별도의 내용물 저장 공간을 갖고 있는 병뚜껑.


성구항 5]


제 4 항에 있어서.상기한 관부의 하단에 형성된 인출방지틱이 걸려 관부가 상향지 않도록 고정부재의 대응되는 부위에 환틱을 형성한 것을 특징으로한 별도의 내물 저장 공간을 갖고 있는 병뚜껑.



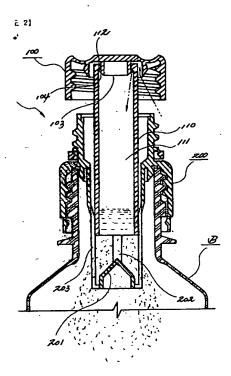

13-11





13-13

.

Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/KR04/003014

International filing date:

22 November 2004 (22.11.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: KR

10-2003-0084257 Number:

Filing date:

22 November 2003 (22.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 02 February 2005 (02.02.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.